


Referenz

Fließmontageplätze

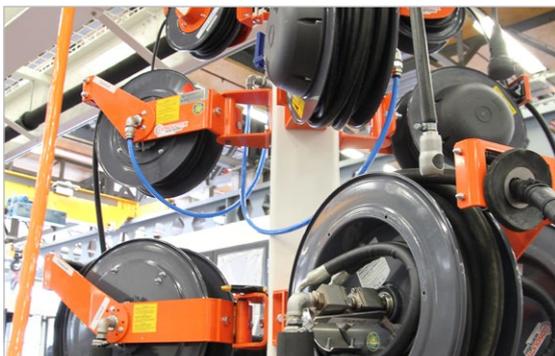

Federleitungs- & Federschlauchtrommeln

Applikation

Fließmontageplätze im Maschinenbau

Land

Schweiz

Realisiert

2018

Vertretung

Conductix-Wampfler AG [CH]

Technische Anforderung[en]

Energie-, Druckluft und Kühlmittelzuführung zu Fließmontageplätze im Maschinenbau

Produkt[e]

Federschlauchtrommel Typ T03K für Druckluft
Federschlauchtrommel Typ T04K mit Doppelschlauch für Kühlmittel

Auszugslängen

15 m (Druckluft), 7 m (Kühlmittel)

Druck

6 bar (Druckluft), 5 bar (Kühlmittel)

Zusatzinformation[en]

Zur Übertragung von Druckluft und Kühlmittel an die jeweiligen Montageplätze

Produkt[e]

Leitungsaufroller mit Federantrieb Typ L02K

Ergänzende Produktbeschreibung[en]

Offene Leitungstrommel mit Rücklaufsperrung und Schwenkbügel

Auszugslänge

12 m

Leitungstyp

Gummi-Rundleitung 3 G 1,5 mm²

Spannung

max. 12 A

Strom

230 V AC

Zusatzinformation[en]

Leitungstrommel zum Betrieb elektrischer Handwerkzeuge