


Referenz

RMG Container Cranes

Motorleitungstrommel

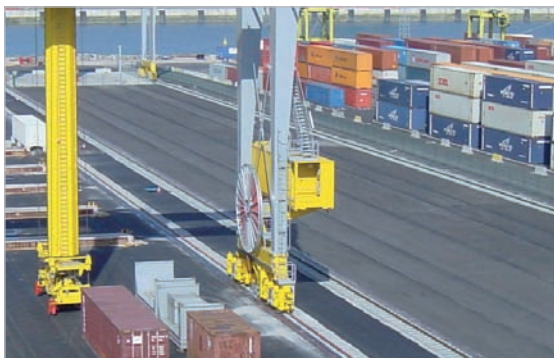

Anlagenbeschreibung

Hauptstromzuführung für die Kranfahrt von 4 automatisierten Stapelkränen (ASC)

Betreiber

P&O Antwerpen (Belgien)

Kunde

Gottwald Port Technology, Düsseldorf

Produkt

Motorleitungstrommel (frequenzgeregelt)

Verfahrweg

400 m

Verfahrgeschwindigkeit

240 m/min

Aufstellhöhe

5,5 m

Leitung

Rheym 8,7/15kV, 3x35 + 2x25/2 + OFE (8G62,5+10E9)/125

Einspeisung

Endeinspeisung

Realisiert

März 2007 [Conductix-Wampfler AG] (D)