




## Referenz

Theater, Bühne und Beleuchtung

Inductive Power Transfer – IPT®

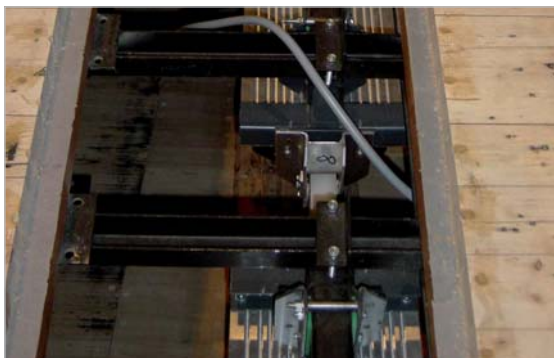

### Anlagenbeschreibung

IPT® System für eine verfahrbare Drehbühne

### Betreiber

Staatstheater Braunschweig

### Kunde

TETA Automation GmbH

### Produkt

Inductive Power Transfer mit Energieführungsketten und Schleifringkörper

### Energie

Einspeisekonverter 35 kW

### Pickups

10 x 2,2 kW Flach-Stromabnehmer mit integriertem Regler und Kombibox

### Bahnlänge

45 m

### Bühne

Verfahrbare Drehbühne, 17 m – 70 t

### Verfahrgeschwindigkeit

6 m/min.

### Realisiert

2004 [Conductix-Wampfler AG] (D)